

Typ/Type SN 10 F


Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz



Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	2000 N
axial/axially	1000 N

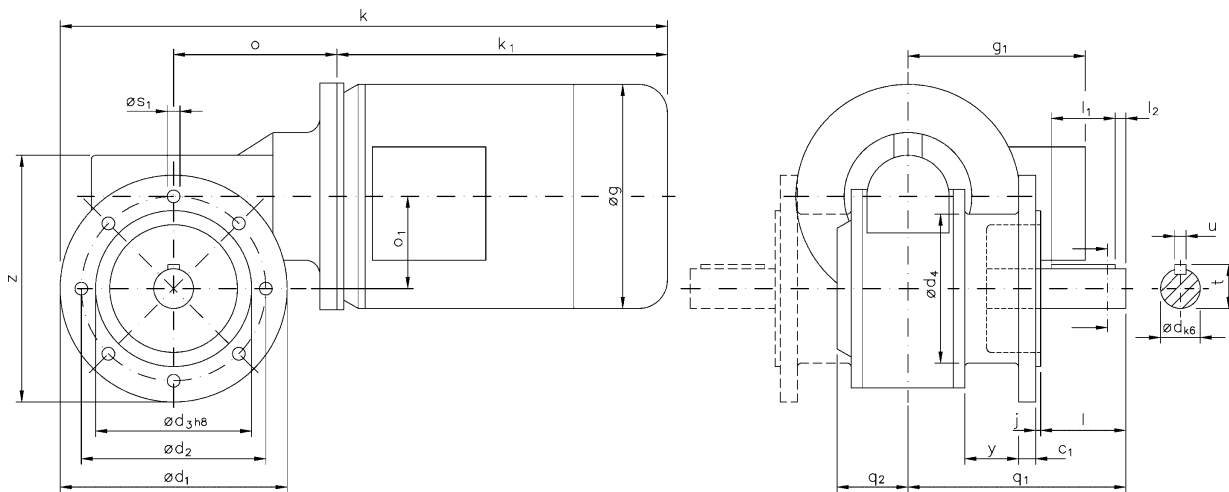

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions								Raummaße/Outline dimensions								Wellenmaße/Shaft dimensions							
	c_1	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	$\varnothing d_4$	j	$\varnothing s_1$		$\varnothing g$	g_1	k	k_1	o	o_1	q_1	q_2	y	z	$\varnothing d$	l	l_1	l_2	t	u
550/750	12	160	130	110	104	3,5	9		158	125	432	237	115	65	153,5	50	37	174	28	60	45	7,5	31	8
1100	12	160	130	110	104	3,5	9		178	139	468,5	273,5	115	65	153,5	50	37	174	28	60	45	7,5	31	8

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	75	66	50	36	28	20	13	6
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	150	146	164	197	230	176	187	121
Motordaten / Technical data of the motor								
	550 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 15,5 kg, ca. 1,5 A bei 400 V/weight approx. 15,5 kg; approx. 1,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1007							
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	21	28	39	50	70	111	224
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	87	94	84	72	60	50	35	19
Motordaten / Technical data of the motor								
	750 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 16,8 kg, ca. 2,0 A bei 400 V/weight approx. 16,8 kg; approx. 2,0 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1008							
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	21	28	39	50	70	111	224
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	119	128	115	98	82	69	48	26
Motordaten / Technical data of the motor								
	1100 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 22,1 kg, ca. 2,5 A bei 400 V/weight approx. 22,1 kg; approx. 2,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1009							
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	21	28	39	50	70	111	224
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	174	188	169	143	120	101	70	38

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A B C D

Wellen- bzw. Flanschstellung
Shaft resp. flange position

1 2

Kontakt:

RUHRGETRIEBE KG

H. Pferdenges

Am Förderturm 29

D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Germany

Tel: +49 (0)2 08 – 78 06 80

Fax: +49 (0)2 08 – 49 80 00 oder 49 84 59

info@ruhrgetriebe.de

www.ruhrgetriebe.de



**Übersicht und technische Angaben weiterer RGM Getriebe
Overview and technical specifications of further RGM geared motors**