Aluminiumflatväxel typ FGA952/954.3

Produktbeskrivning

Flatväxel i tryckgjuten aluminium
med inbyggd motor.
Max utgående moment: 950Nm
Motoreffekt: 0.09 - 5.5 kW
Hålaxel: 40 mm
Utväxlingar:
2-steg i = 10.35-31.67
3 steg med förlängt axelavstånd
i = 33.13-294.99

Fördelar

-lägre vikt - lägre transportkostnad, enklare montage
-högre totalverkningsgrad - lägre energikostnad
-korrosionsbeständig - lackering är inte nödvändig
-kompakt byggform - mindre plastbehov
-större axelavstånd - bättre inbyggnadsmöjlighet
-höga utväxlingar - lägre varvtal
-många inbyggnadsmöjligheter - flexibel konstruktion

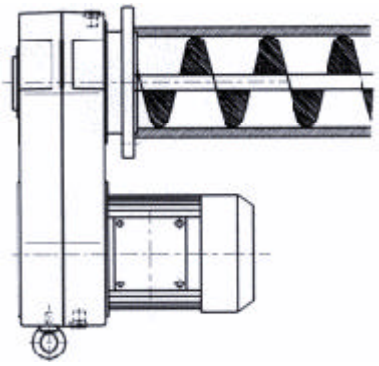

FRABIL EL AB
Bjurögatan 38
211 24 MALMÖ

Tel: 040 183900
Fax: 040 184709

info@frabil.se
www.frabil.se

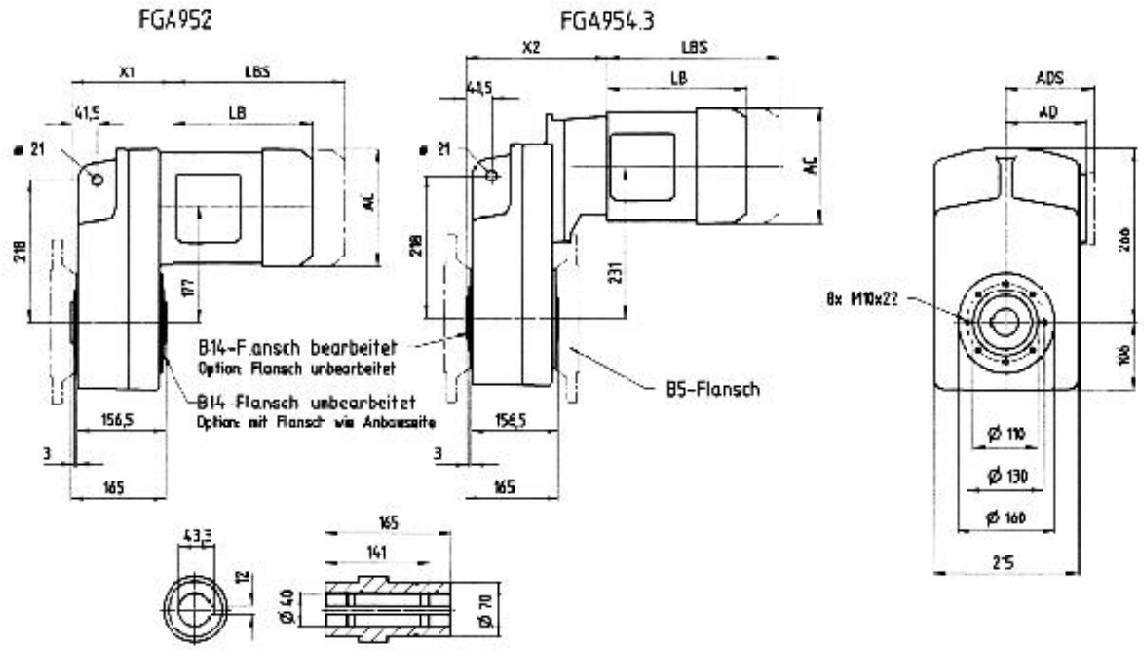

Mått (mm)

	Motor	X1	X2	AC	AD	ADS[1]	LB	LBS[2]	LBS[2]
FGA952	D90S	*		177	122	134	211.5	268	288.5
2-stegs	D90L	*		177	122	134	236.5	293	313.5
	D100	171		196	130	142	276	332.5	372
FGA954.4	D71		222	139	101	116	172.5	212.5	227
3-stegs	D80		231	158	108	123	199	239	266.5
	D90S		231	177	122	134	211.5	268	288.5
	D90L		231	177	122	134	236.5	293	313.5
	D100L		235.5	196	130	142	276	332.5	372

Utväxlingar

FGA 952	2-stegs	10.35, 12.82, 16.57, 20.53, 26.20, 31.67
FGA 954.4	3-stegs	33.13, 39.82, 49.38, 60.24, 78.52, 96.29, 121.81, 151.05, 184.27, 240.18, 294.55

Optioner (andra vid förfrågan)

B5-fläns, Hålaxel 35mm, Givare (TTL, HTL,SinCos mit 1024 pulser)
UL, CSA utförande

[1] Uttagslåda i aluminium
[2] Bromsmotor EFB upp till 25Nm eller ZFB upp till 60 Nm