


FKM-B

Komplett drivenhet för asynkronmotorer




FKM-B är en komplett styr och drivenhet för asynkronmotorer

- Enkel att handha, kräver minimal intrimning och justering
- Hög verkningsgrad vilket ger låga driftskostnader
- Mjukstart för minsta mekaniska slitage
- Anpassat för de flesta styrsignaler som finns på marknaden samt MODBUS-kompatibilitet som tillval



* FKM-B är en komplett drivenhet för 3-fas asynkronmotorer.

* Inkoppling av nät-, motor- och styrsignaler sker på jackningsbar skruvplint för enkelt montage.

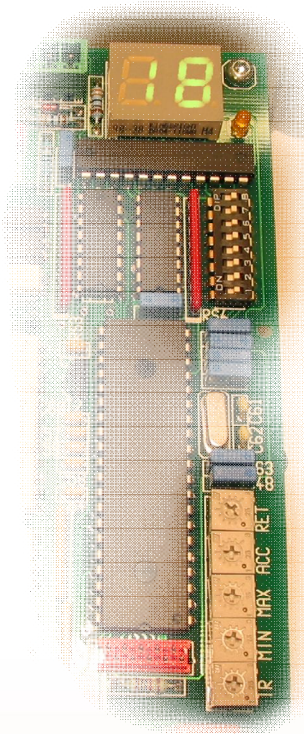



* Inställningar av drivenhetens funktioner med DIP-omkopplare och potentiometrar.

* Tvåteckens LED-display visar driftsstatus och fel.

* Tilläggskort för flera extrafunktioner.

* FKM-B har EMC-godkänd aluminiumlåda och håller täthetsklass IP54.

* FKM-B har ett inbyggt filter som är EMC-godkänt för bostadsmiljö.

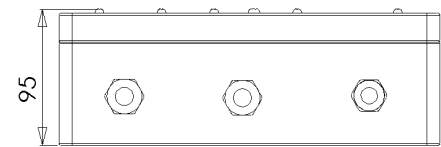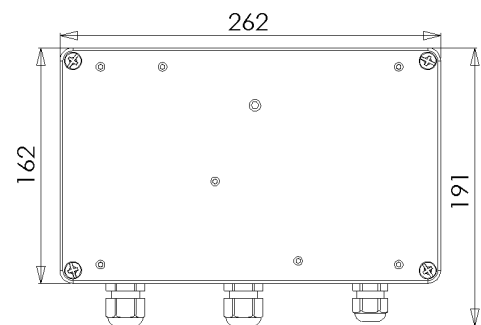

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning: 230VAC/50Hz
Effekt: 0.37, 0.75, 1.1 kW
Motorström: 2, 4, 5,5 A
Utgångsfrekvens: 1-99Hz
Ramptid: 1-20s, 20-400s
Switchfrekvens: 6-12kHz
Ingångar: 0-10V/0-20mA frekvensbörvärde,
 Motor termokontakt,
 2st 24V digitala bestående av

- fram,
- back

Försäkring: 10A
Temperaturklass: 0 - 45°C
Kapsling: Aluminiumkapsling
Kapslingsklass: IP54
Kommunikation: MODBUS (tillval)
Kabelanslutning: Förskruvning
 1st M20
 4st M12
 1st EMC M20
Larmrelä: 250VAC, 6A
Mått, hxbxd: 162x262x95mm
Vikt: 2.9kg