




# FKVVX

## Drivenhet för roterande värmeväxlare

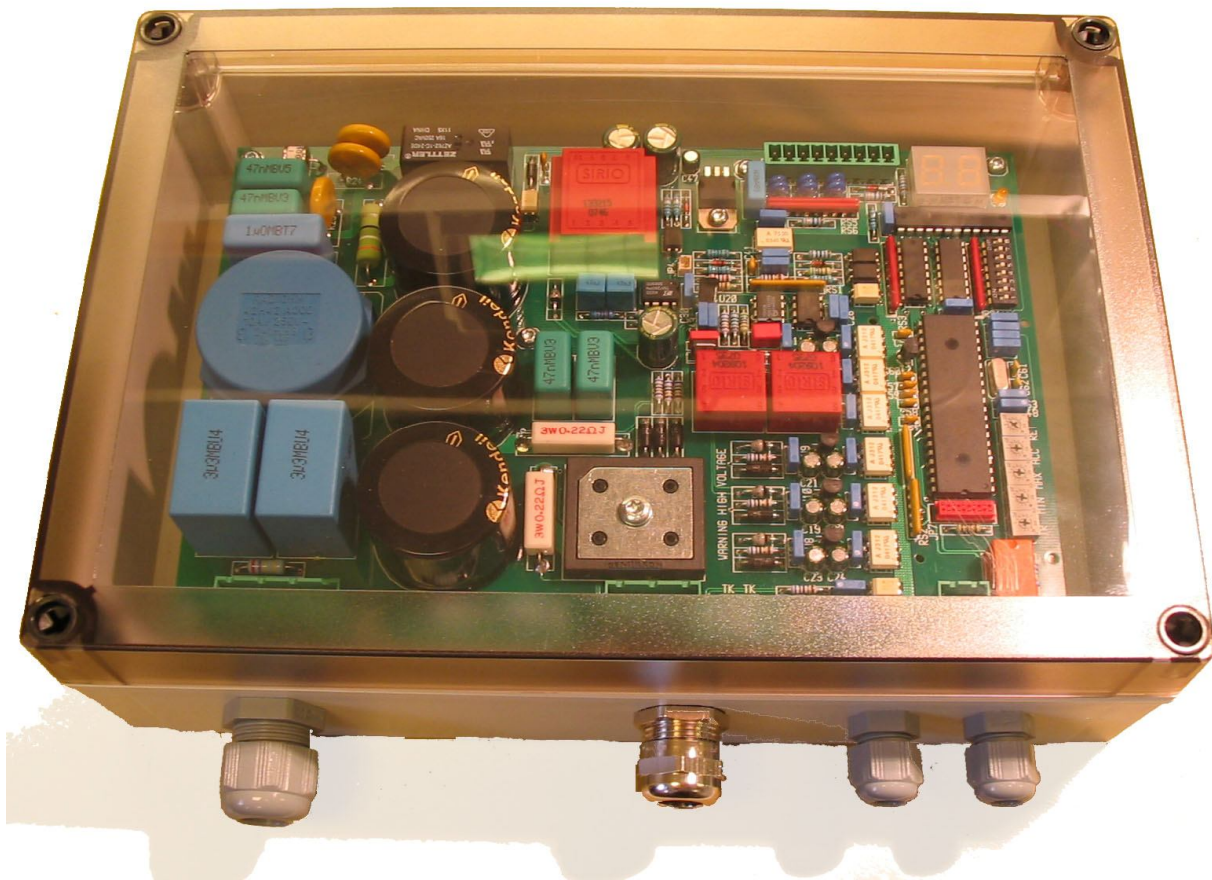


**FKVVX är en komplett styr och drivenhet för roterande värmeväxlare.**

- Enkel att handha, kräver minimal intrimning och justering
- Hög verkningsgrad vilket ger låga driftskostnader
- Renblåsningsdrift med rotationsvaktsövervakning
- Mjukstart för minsta mekaniska slitage
- Anpassat för de flesta styrsignaler som finns på marknaden samt MODBUS- kompatibilitet som tillval



\* FKVVX är en värmeväxlar drift för 3-fas asynkronmotorer.

\* Inkoppling av nät-, motor- och styrsignaler sker på jackningsbar skruvplint för enkelt montage.

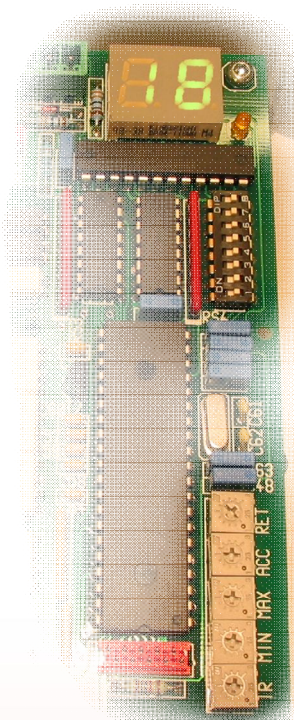


\* Inställningar av drivenhetens funktioner med DIP-omkopplare och potentiometrar.

\* Tvåteckens LED-display visar driftsstatus och fel.

\* Tilläggskort för flera extrafunktioner.

\* FKVVX håller täthetsklass IP54.

\* FKVVX har ett inbyggt filter som är EMC-godkänt för bostadsmiljö.

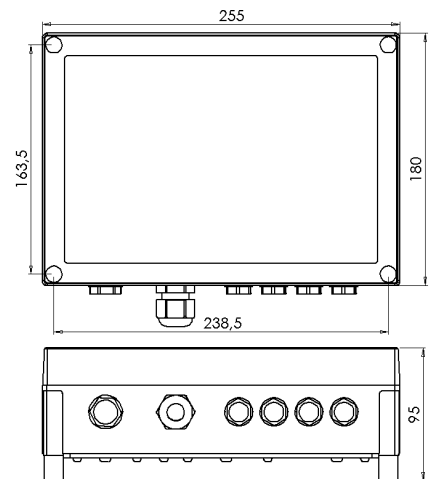

### TEKNISKA DATA

**Strömförsörjning:** 230VAC/50Hz

**Effekt:** 0.25kW

**Motorström:** 1.5A

**Utgångsfrekvens:** 1-99Hz

**Ramptid:** 5-100s

**Switchfrekvens:** 6-12kHz

**Ingångar:** 0-10V/4-20mA frekvensbörvärde,  
 Motor termokontakt,  
 4st 24V digitala bestående av

- rotationsvakt,
- drift,
- högvarv,
- lågvarv

**Försäkring:** 10A

**Temperaturklass:** 0 - 45°C

**Kapsling:** Plastkapsling

**Kapslingsklass:** IP54

**Kommunikation:** MODBUS (tillval)

**Kabelanslutning:** Förskruvning

1st M20

4st M16

1st EMC M20

**Larmrelä:** 250VAC, 6A

**Mått, hxbxd:** 180x255x95mm

**Vikt:** 1.6kg